


熱可塑性エラストマー中のパラフィンオイルの定量分析

スチレン系、オレフィン系、ウレタン系、エステル系、アミド系などの多種多様な熱可塑性エラストマー(TPE)中のパラフィンオイルの定量分析が可能です。TPEの種類に適した分析設計にてご提案いたします。一例として、動的架橋型TPEの場合、下記A法とB法を組み合わせることで、パラフィンオイルをほぼ完全に抽出可能です。

分析例：動的架橋型TPE

A法とB法を組み合わせることで、パラフィンオイルをほぼ完全に抽出可能

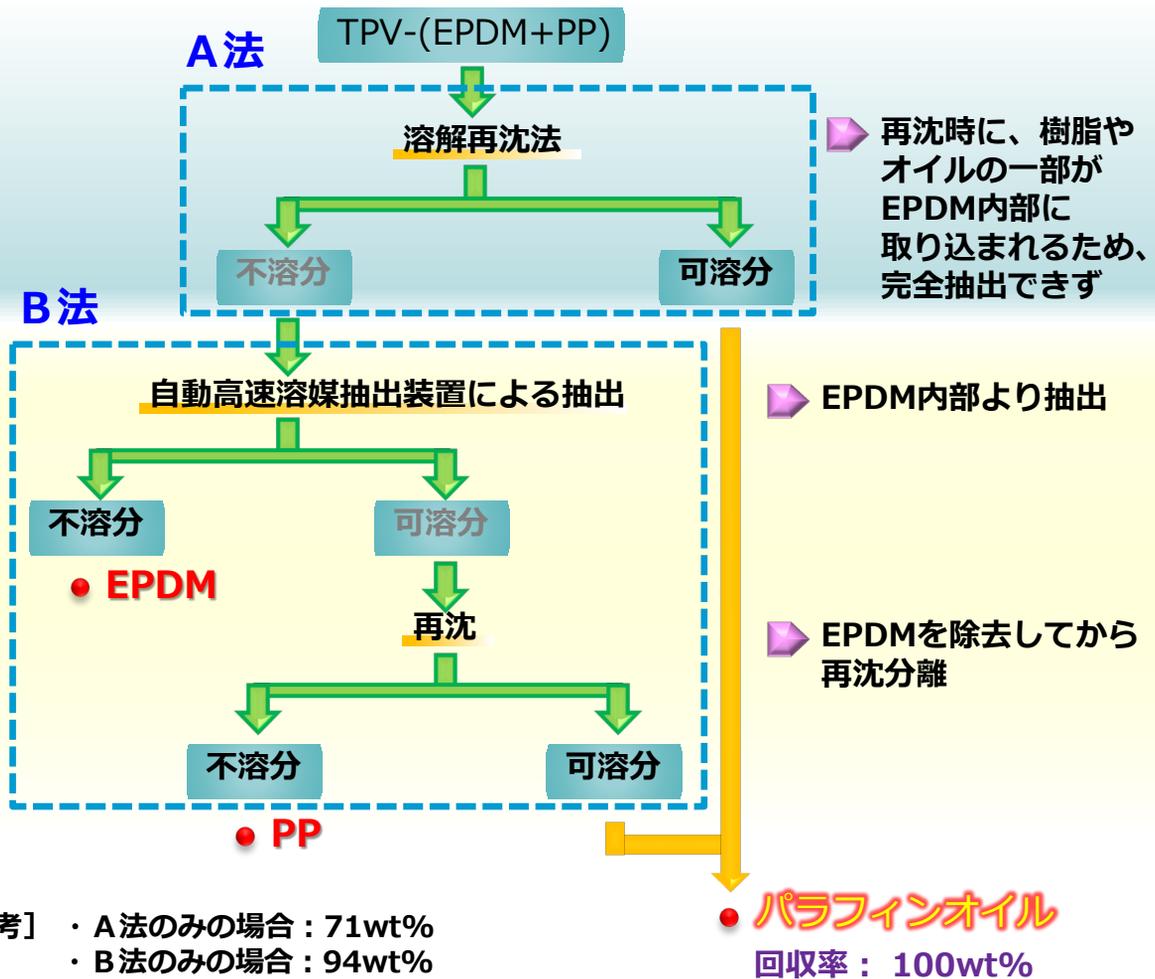

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター
 〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

FAX: 059-345-7174

E-mail:jushibunseki@rhombic.co.jp

URL: <https://www.rhombic.co.jp/>